


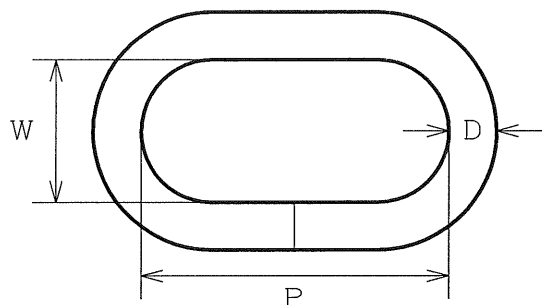

(mm)

	D	P	W	1個あたり weight (g)
TOL-3	3	19	6	3
TOL-4	4	26	12	8
TOL-5	5	28	16	14
TOL-6	6	31	18	23
TOL-8	8	50	30	62
TOL-9	9	50	32	81
TOL-10	10	60	40	122
TOL-11	11	70	45	167
TOL-12	12	80	50	223

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製図	谷口	品名	ステンレス楕円リンク	
寸法の区分	等級 粗級	検査	高田	品番	TOL-O	
0.5以上3以下	±0.2	承認	大田	図番	110305-94	
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304		日付	H23.03.05
6をこえ30以下	±0.5					
30をこえ120以下	±0.8					

備考

承認
大田

検図
設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H23.03.05

全葉
受入 No.

ステンレス楕円リンク
TOL-O