


リサイクルポリエステルスリング JISⅢ等級 両端アイ形 製品仕様図

| 製品形式      | ベルト品種         | 製品性能（注記 1、2）    |                  | （ i ） アイ     |    | （ ii ） 本体   |              | （ iii ） 縫製部                       | 長さ(L)の許容差<br>（ mm ）                                                                                                                                        |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----|-------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               | 最大使用荷重<br>（ t ） | 破断荷重<br>（ kN以上 ） | 長さ<br>（ mm ） | 色  | 幅<br>（ mm ） | 厚さ<br>（ mm ） | 長さ<br>（ mm ）                      |                                                                                                                                                            |
| TRPS100-L | SSEB (eco)100 | 3.2             | 190              | 400±30       | 灰色 | 100±3       | 8±1          | 300 <sup>+20</sup> <sub>-10</sub> | 3m未満L <sup>+70</sup> <sub>-20</sub> 5～10m未満L <sup>+130</sup> <sub>-30</sub><br>3～5m未満L <sup>+90</sup> <sub>-20</sub> 10m以上L <sup>+180</sup> <sub>-30</sub> |

作図製品形式：TRPS100-L

| 部品欄  |     |        |
|------|-----|--------|
| 部品番号 | 名称  | 材質     |
| ①    | ベルト | ポリエステル |
| ②    | 縫糸  | ポリエステル |
| ③    | タグ  | ナイロン   |
| ④    | 保護布 | ナイロン   |

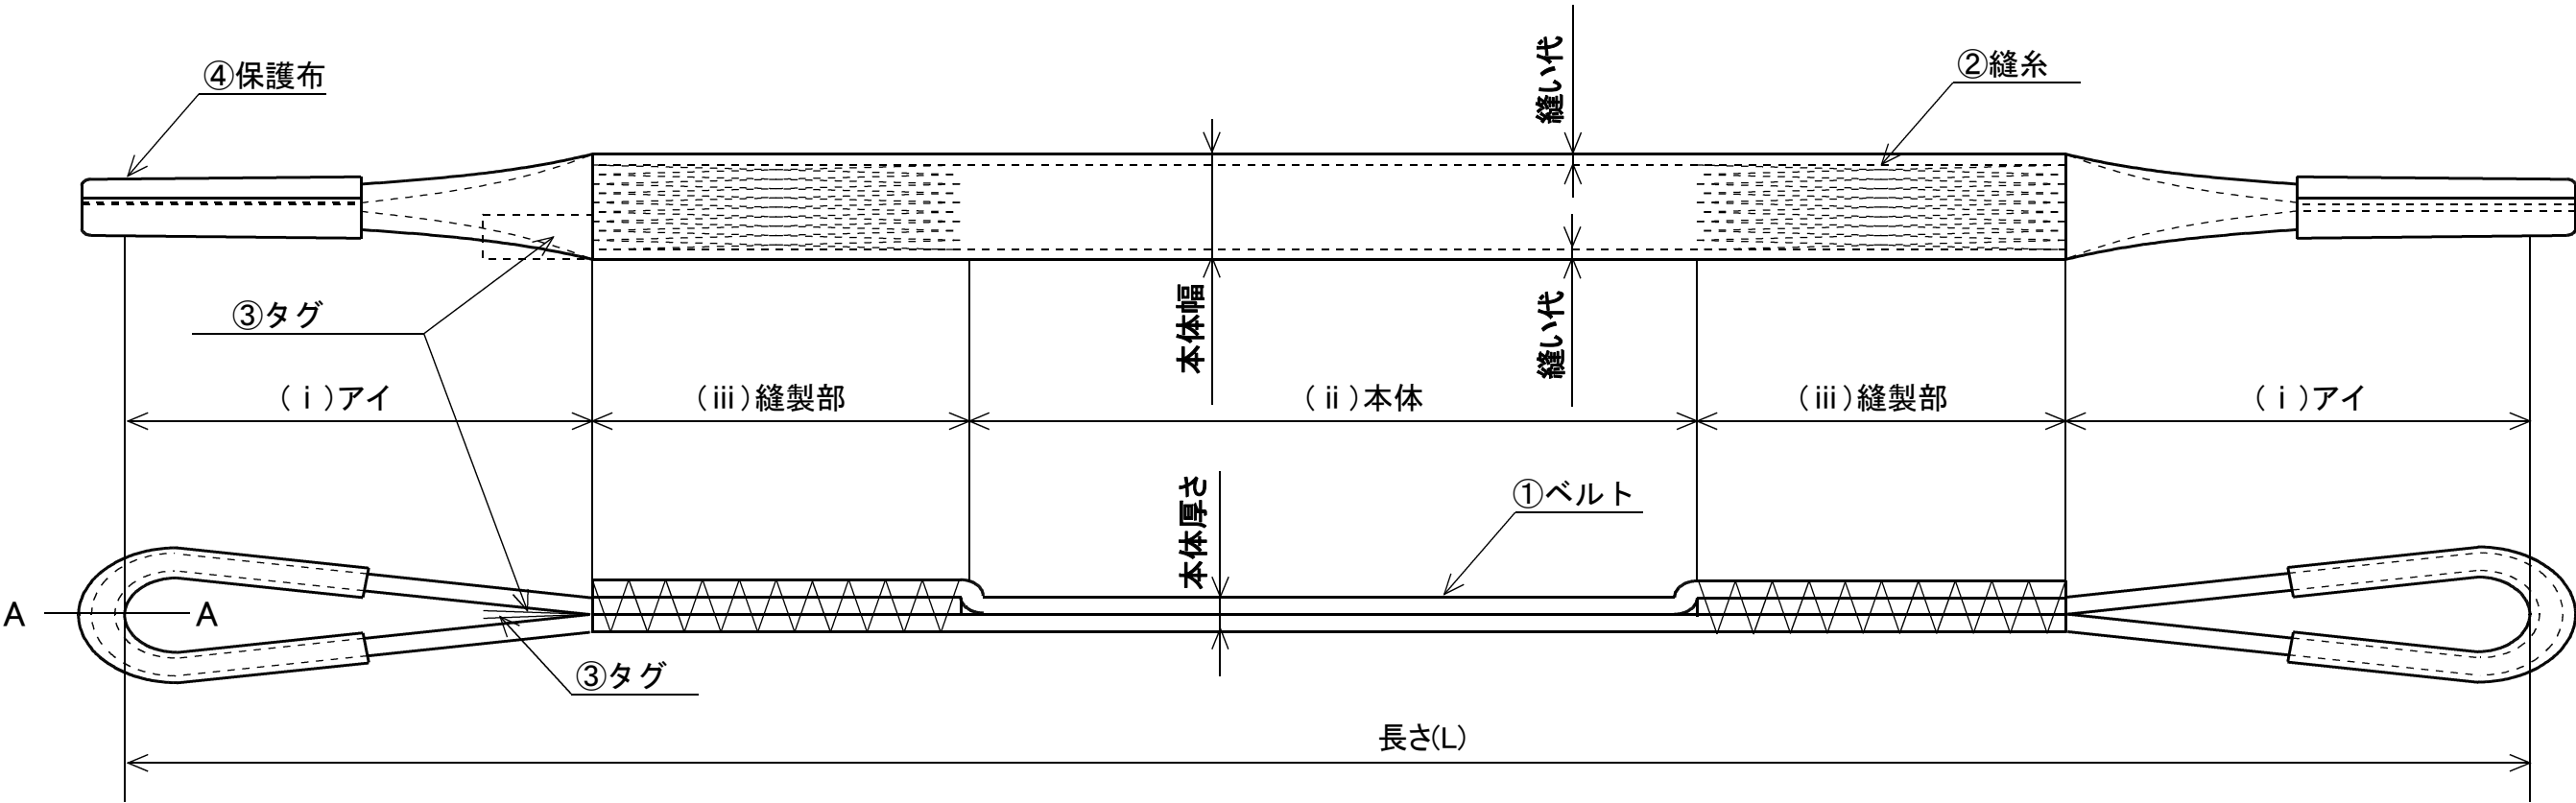

注記

- 1) 製品の性能試験方法についてはJIS B 8818に準じる。  
2) 製品性能はJIS B 8818より設定。

|    |                                 |                                                                                    |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | リサイクルポリエステルスリング<br>JISⅢ等級 両端アイ形 | 〒530-8222 大阪府大阪市北区中之島3-3-3<br>東レインターナショナル株式会社<br>TEL:06-6445-4114 FAX:06-6445-4046 |
| 図番 | MKS-070                         |                                                                                    |