



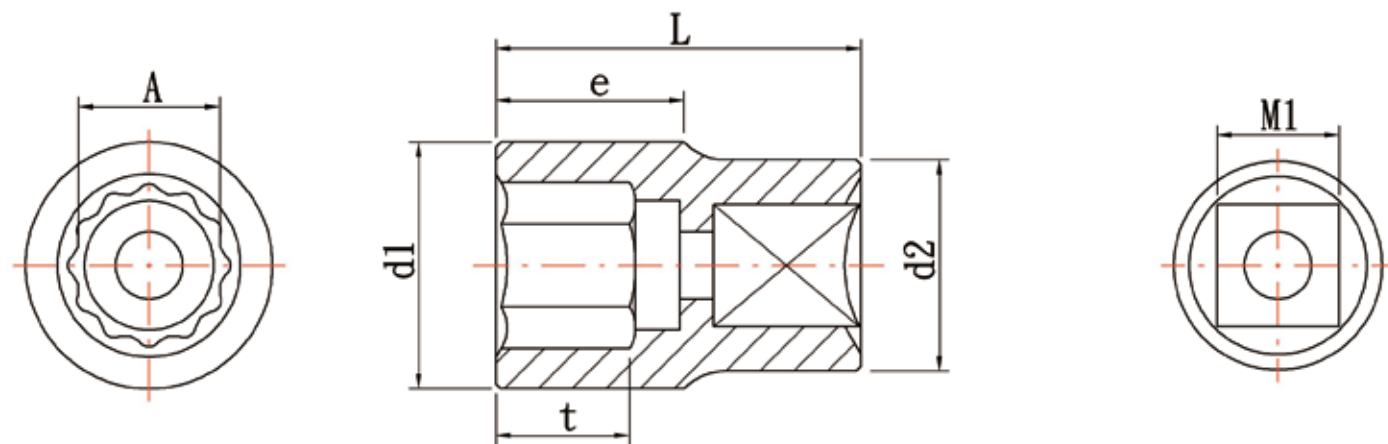

品番	M1	A	d1 ±0.3	d2 ±0.3	L ±0.5	t (min)	e ±2
TS3-12W	9.580-9.800	12.04-12.24	16.8	16.0	28	8	16
TS3-13W	9.580-9.800	13.04-13.24	17.8	16.3	28	8	16
TS3-14W	9.580-9.800	14.05-14.27	19.8	17.0	28	11	16
TS3-16W	9.580-9.800	16.05-16.27	21.8	19.0	28	11	16
TS3-17W	9.580-9.800	17.05-17.30	23.8	20.0	30	11	18
TS3-19W	9.580-9.800	19.06-19.36	25.8	23.0	30	13	18
TS3-21W	9.580-9.800	21.06-21.36	27.8	25.0	30	13	18
TS3-22W	9.580-9.800	22.06-22.36	29.8	26.0	30	15	18
TS3-24W	9.580-9.800	24.06-24.36	31.8	28.0	30	15	18

硬度 : HRC 38-55

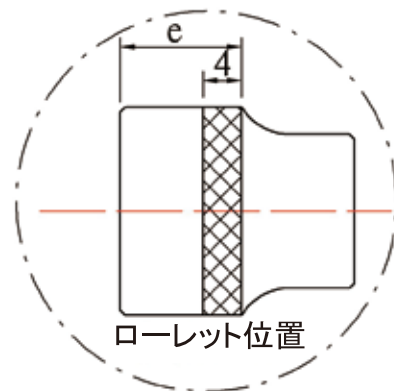

単位 : mm

作成日 2012.12.18

検図 商品部

TRUSCO® トラスコ中山株式会社

品名 ソケット (12角)

品番 TS3-〇〇W