
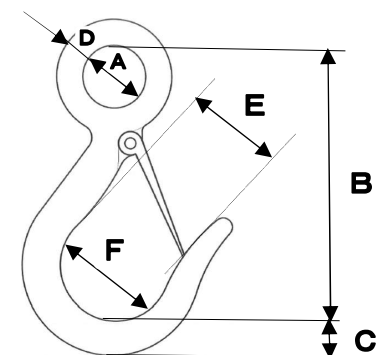
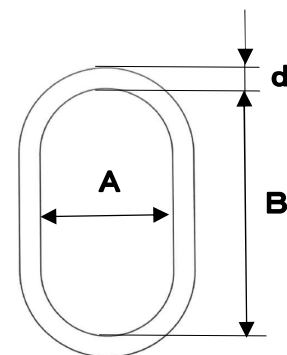


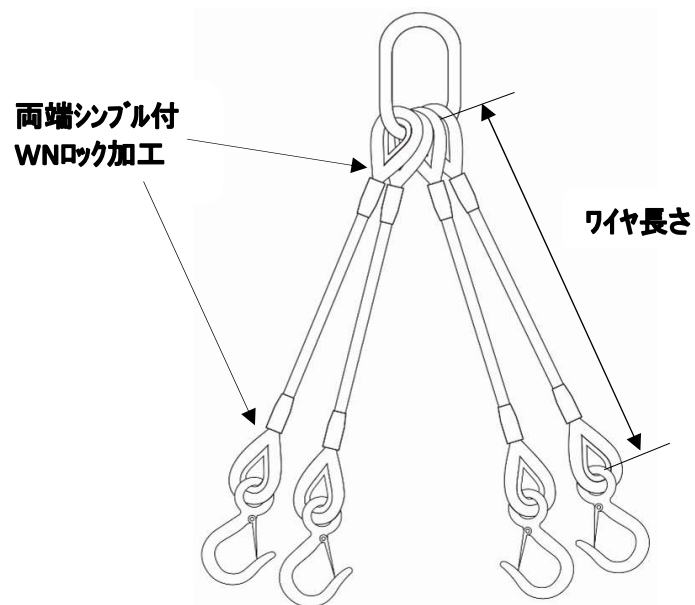

※ ワイヤ : 塩化ビニール被覆付き(ブルー透明色)
外径14φ

※ カシメ部 : 収縮チューブで保護しています。

品番	吊り角度60° 以内として 基本使用荷重(ton)	ワイヤ径 (mm)	ワイヤ長さ (m)	リング寸法図			フック寸法図					
				d	A	B	A	B	C	D	E	F
TWSP-4P-12S1WT		12	1	16	100	190	30	125	18	12	40	48
TWSP-4P-12S1.5WT		12	1.5									
TWSP-4P-12S2WT		12	2									

備考: 使用ワイヤロープ=JIS G3525規格適合品
JIS規格(JIS B8817)及び労働安全衛生規則第475条・クレーン等安全規則第219条適合品