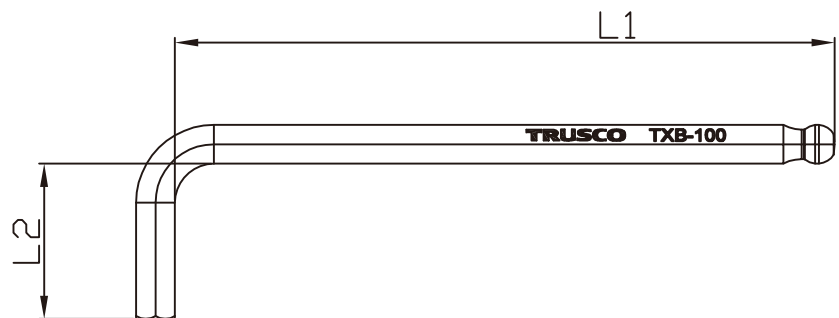



Item No: TXB

Item No.	Size	B		L1 ±2.0	L2 ±2.0	硬度 HRC	標準 トルク値	ボールポイント部 トルク値	レーザー内容	刻印内容
		max	min				N-M	(min)		
TXB-15	1.5	1.50	1.48	77.0	14.0	55~60°	1.0	0.5	TRUSCO TXB-15 1.5mm	
TXB-20	2.0	2.00	1.96	83.0	16.0		2.1	1.1	TRUSCO TXB-20 2.0mm	
TXB-25	2.5	2.50	2.46	90.0	18.0		4.7	2.5	TRUSCO TXB-25 2.5mm	
TXB-30	3.0	3.00	2.96	98.0	20.0		7.7	4.2	TRUSCO TXB-30	SNCMV 3mm
TXB-40	4.0	4.00	3.95	106.0	25.0		17.8	9.7	TRUSCO TXB-40	SNCMV 4mm
TXB-50	5.0	5.00	4.95	118.0	28.0		35.0	19.2	TRUSCO TXB-50	SNCMV 5mm
TXB-60	6.0	6.00	5.95	137.0	32.0		57.0	31.3	TRUSCO TXB-60	SNCMV 6mm
TXB-80	8.0	8.00	7.94	156.0	36.0		126.0	69.3	TRUSCO TXB-80	SNCMV 8mm
TXB-100	10.0	10.00	9.94	170.0	40.0	48~53°	252.0	138.6	TRUSCO TXB-100	SNCMV 10mm
TXB-120	12.0	12.00	11.89	207.0	45.0		420.0	231.0	TRUSCO TXB-120	CR-V 12mm
TXB-140	14.0	14.00	13.89	230.0	56.0		670.0	368.5	TRUSCO TXB-140	CR-V 14mm

単位 : mm

作成日 2014.1.17

検図 海外部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ボールポイント六角棒レンチ

品番 TXB-●●