
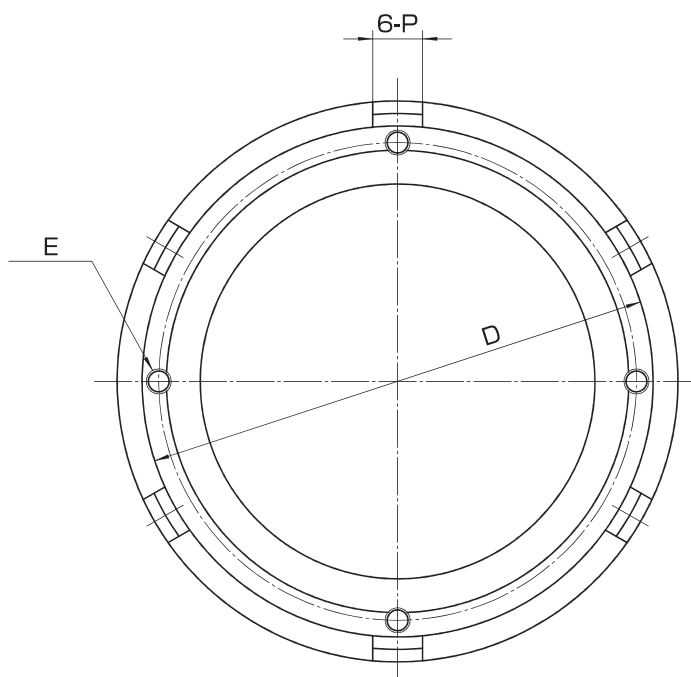


MODEL
UN

電磁クラッチ用カップリング

1.2形、2.5形、5形、10形、20形、40形

[MDC・MWC共通]

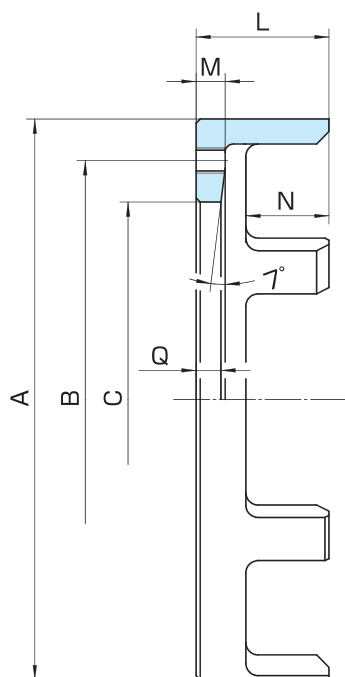

形 番	UN	1.2	2.5	5	10	20	40
慣性	$J \times 10^{-4} \text{ [kg} \cdot \text{m}^2 \text{]}$	2.3	5.0	9.8	23.5	54	149
径 方 向	A	82	97	114	135	160	198
	B	68	80	95	115	135	160
	C_{H7}	56	65	78	95	115	135
	D	74	88.5	104	123	146	181.5
	E	4—M5	4—M6	4—M6	6—M6	6—M8	6—M10
軸 方 向	L	21.5	23	26	32	38	48
	M	5.5	6	6.5	7	10	12
	N	13	15	16	20	22	26
	P	8	10	10	12	12	16
	Q	5	5	5.5	6	9	10
質	量 [kg]	0.15	0.22	0.35	0.51	1.1	2.1