
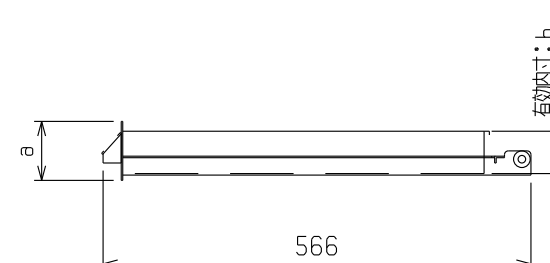


1 4	デバイダー	2 4	SPG 1.2t	生地
1 3	パーテーション	8	SPCC 0.6~0.8t	ユニクロメッキ
1 2	ラッチ金具	4	SPCC 2.3t	ユニクロメッキ
1 1	ラッチレバー	4	アルミ押し出し	アルマイト処理
1 0	取説シール	1		
9	ブランドシール	1		
8	オールロック錠	1	真鍮製	クロムメッキ
7	ラッチ付き引出引手	4	アルミ押し出し、ネームプレート付	アルマイト処理
6	引出 (H = 2 0 0)	1	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
5	引出 (H = 1 6 0)	3	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
4	地板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
3	裏板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
1	天板	1	SPCC 1.0t	メラミン焼付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理
			生産工場	4603
			納品形態	完成品
			塗装色	グリーン
			マンセル近似値	7.5G7/2.5(GN)

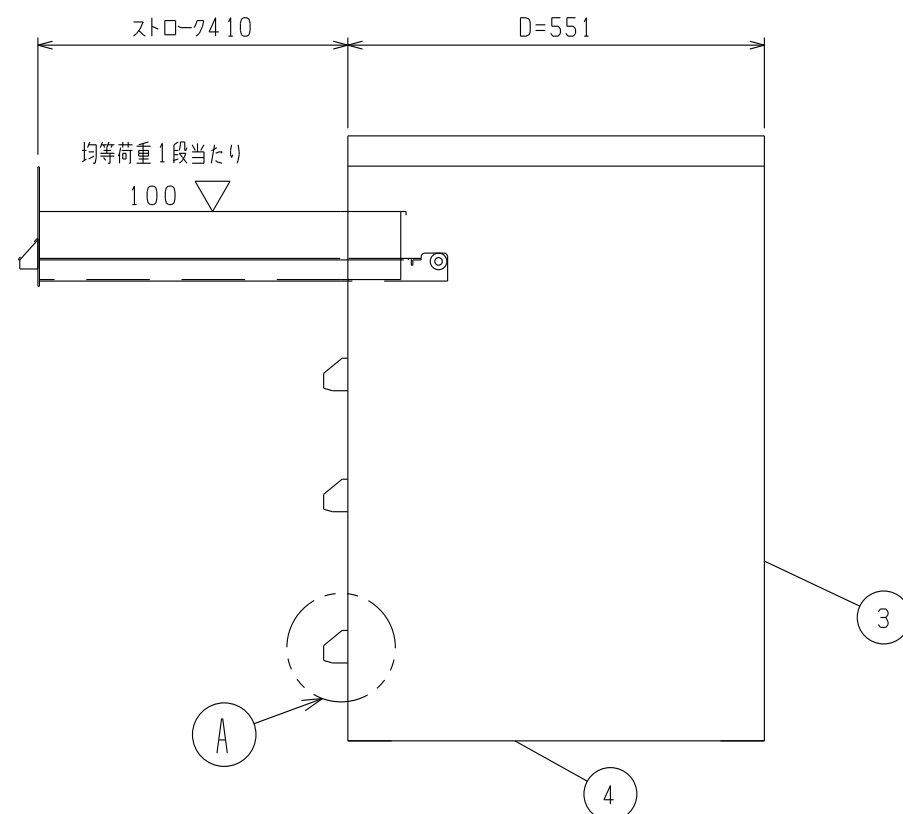

備考：

質量：55 kg

一台あたりの最大積載量：700kg

一段あたりの均等積載量：100kg

セーフティロック機構付