

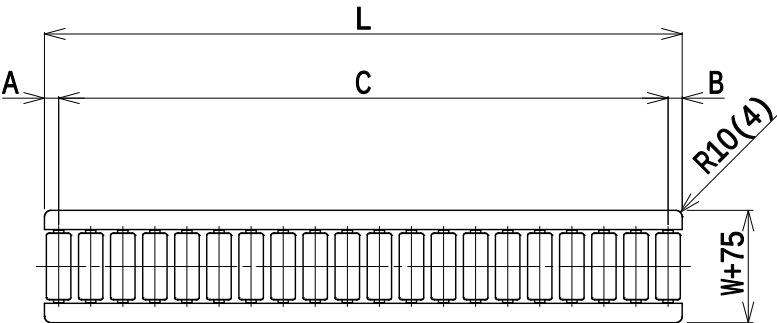



機長1mと1.5mの中央
に脚穴はありません

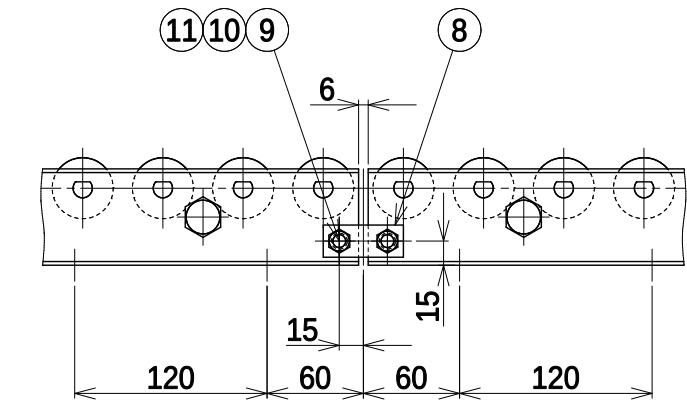


連結詳細

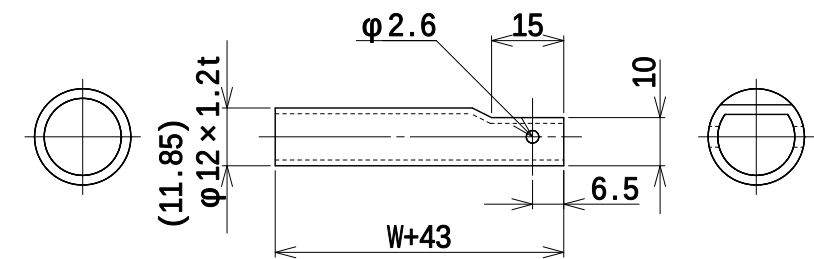

軸詳細

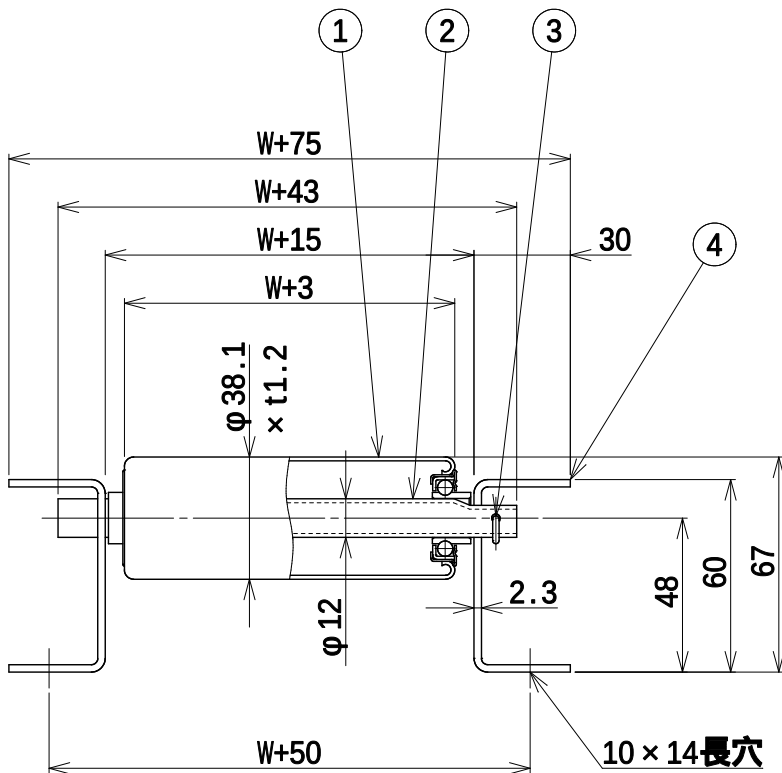

断面詳細

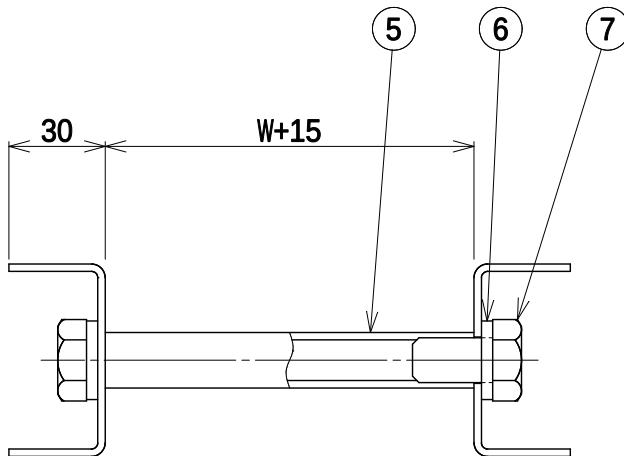

スケーラ詳細

生産工場	551815
納入形態	完成品
本体色	D9-513(日塗工)

符号	部品名	個数	材質 / 品番	表面処理
1	ローラー	表記	STKM12A	溶融亜鉛メッキ
2	軸	表記	STKM11A	素地
3	リボン	表記	ばね用鋼	三価メッキ
4	フレーム	1式	SPHC t=2.3	メッキ焼付塗装
5	スケーラ	表記	STKM11A-M	溶融亜鉛メッキ
6	スケーラ材固定ボルト	表記	M14 x P2.0 x 25L	メッキメッキ
7	スプリングワッシャー	表記	M14	メッキメッキ
8	連結金具	2	SS400	メッキメッキ
9	連結金具固定ボルト	4	M8 x P1.25 x 20L	メッキメッキ
10	スプリングワッシャー	4	M8	メッキメッキ
11	ナット	4	M8	メッキメッキ
12	ステッカー	1		

品番	W	A	B	C	L	符号1~3	符号5	符号6,7	ローラ1本当り耐荷重	自重(kg)
VR-3812-300-50-1000	300	22	22	950=ビッチ50 x 19	994	巻20ヶ	2ヶ	巻4ヶ	120kgf	14.9
VR-3812-300-50-1500	300	22	22	1450=ビッチ50 x 29	1494	巻30ヶ	3ヶ	巻6ヶ	120kgf	22.3
VR-3812-300-50-2000	300	22	22	1950=ビッチ50 x 39	1994	巻40ヶ	3ヶ	巻6ヶ	120kgf	29.4
VR-3812-300-50-3000	300	22	22	2950=ビッチ50 x 59	2994	巻60ヶ	4ヶ	巻8ヶ	120kgf	43.8
VR-3812-400-50-1000	400	22	22	950=ビッチ50 x 19	994	巻20ヶ	2ヶ	巻4ヶ	90kgf	17.9
VR-3812-400-50-1500	400	22	22	1450=ビッチ50 x 29	1494	巻30ヶ	3ヶ	巻6ヶ	90kgf	26.8
VR-3812-400-50-2000	400	22	22	1950=ビッチ50 x 39	1994	巻40ヶ	3ヶ	巻6ヶ	90kgf	35.3
VR-3812-400-50-3000	400	22	22	2950=ビッチ50 x 59	2994	巻60ヶ	4ヶ	巻8ヶ	90kgf	52.7
VR-3812-500-50-1000	500	22	22	950=ビッチ50 x 19	994	巻20ヶ	2ヶ	巻4ヶ	70kgf	20.5
VR-3812-500-50-1500	500	22	22	1450=ビッチ50 x 29	1494	巻30ヶ	3ヶ	巻6ヶ	70kgf	30.7
VR-3812-500-50-2000	500	22	22	1950=ビッチ50 x 39	1994	巻40ヶ	3ヶ	巻6ヶ	70kgf	40.5
VR-3812-500-50-3000	500	22	22	2950=ビッチ50 x 59	2994	巻60ヶ	4ヶ	巻8ヶ	70kgf	60.4
VR-3812-600-50-1000	600	22	22	950=ビッチ50 x 19	994	巻20ヶ	2ヶ	巻4ヶ	60kgf	23.8
VR-3812-600-50-1500	600	22	22	1450=ビッチ50 x 29	1494	巻30ヶ	3ヶ	巻6ヶ	60kgf	35.7
VR-3812-600-50-2000	600	22	22	1950=ビッチ50 x 39	1994	巻40ヶ	3ヶ	巻6ヶ	60kgf	47.0
VR-3812-600-50-3000	600	22	22	2950=ビッチ50 x 59	2994	巻60ヶ	4ヶ	巻8ヶ	60kgf	70.2
VR-3812-300-75-1000	300	35	35	924=ビッチ77 x 12	994	巻13ヶ	2ヶ	巻4ヶ	120kgf	11.2
VR-3812-300-75-1500	300	34.5	34.5	1425=ビッチ75 x 19	1494	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	120kgf	17.1
VR-3812-300-75-2000	300	34.5	34.5	1925=ビッチ77 x 25	1994	巻26ヶ	3ヶ	巻6ヶ	120kgf	22.1
VR-3812-300-75-3000	300	34.5	34.5	2925=ビッチ75 x 39	2994	巻40ヶ	4ヶ	巻8ヶ	120kgf	33.4
VR-3812-400-75-1000	400	35	35	924=ビッチ77 x 12	994	巻13ヶ	2ヶ	巻4ヶ	90kgf	13.2
VR-3812-400-75-1500	400	34.5	34.5	1425=ビッチ75 x 19	1494	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	90kgf	20.2
VR-3812-400-75-2000	400	34.5	34.5	1925=ビッチ77 x 25	1994	巻26ヶ	3ヶ	巻6ヶ	90kgf	26.0
VR-3812-400-75-3000	400	34.5	34.5	2925=ビッチ75 x 39	2994	巻40ヶ	4ヶ	巻8ヶ	90kgf	39.4
VR-3812-500-75-1000	500	35	35	924=ビッチ77 x 12	994	巻13ヶ	2ヶ	巻4ヶ	70kgf	15.0
VR-3812-500-75-1500	500	34.5	34.5	1425=ビッチ75 x 19	1494	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	70kgf	22.9
VR-3812-500-75-2000	500	34.5	34.5	1925=ビッチ77 x 25	1994	巻26ヶ	3ヶ	巻6ヶ	70kgf	29.4
VR-3812-500-75-3000	500	34.5	34.5	2925=ビッチ75 x 39	2994	巻40ヶ	4ヶ	巻8ヶ	70kgf	44.7
VR-3812-600-75-1000	600	35	35	924=ビッチ77 x 12	994	巻13ヶ	2ヶ	巻4ヶ	60kgf	17.2
VR-3812-600-75-1500	600	34.5	34.5	1425=ビッチ75 x 19	1494	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	60kgf	26.3
VR-3812-600-75-2000	600	34.5	34.5	1925=ビッチ77 x 25	1994	巻26ヶ	3ヶ	巻6ヶ	60kgf	33.8
VR-3812-600-75-3000	600	34.5	34.5	2925=ビッチ75 x 39	2994	巻40ヶ	4ヶ	巻8ヶ	60kgf	51.3
VR-3812-300-100-1000	300	22	72	900=ビッチ100 x 9	994	巻10ヶ	2ヶ	巻4ヶ	120kgf	9.7
VR-3812-300-100-1500	300	22	72	1400=ビッチ100 x 14	1494	巻15ヶ	3ヶ	巻6ヶ	120kgf	14.5
VR-3812-300-100-2000	300	22	72	1900=ビッチ100 x 19	1994	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	120kgf	18.9
VR-3812-300-100-3000	300	22	72	2900=ビッチ100 x 29	2994	巻30ヶ	4ヶ	巻8ヶ	120kgf	28.2
VR-3812-400-100-1000	400	22	72	900=ビッチ100 x 9	994	巻10ヶ	2ヶ	巻4ヶ	90kgf	11.2
VR-3812-400-100-1500	400	22	72	1400=ビッチ100 x 14	1494	巻15ヶ	3ヶ	巻6ヶ	90kgf	16.8
VR-3812-400-100-2000	400	22	72	1900=ビッチ100 x 19	1994	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	90kgf	22.0
VR-3812-400-100-3000	400	22	72	2900=ビッチ100 x 29	2994	巻30ヶ	4ヶ	巻8ヶ	90kgf	32.8
VR-3812-500-100-1000	500	22	72	900=ビッチ100 x 9	994	巻10ヶ	2ヶ	巻4ヶ	70kgf	12.6
VR-3812-500-100-1500	500	22	72	1400=ビッチ100 x 14	1494	巻15ヶ	3ヶ	巻6ヶ	70kgf	18.9
VR-3812-500-100-2000	500	22	72	1900=ビッチ100 x 19	1994	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	70kgf	24.7
VR-3812-500-100-3000	500	22	72	2900=ビッチ100 x 29	2994	巻30ヶ	4ヶ	巻8ヶ	70kgf	36.8
VR-3812-600-100-1000	600	22	72	900=ビッチ100 x 9	994	巻10ヶ	2ヶ	巻4ヶ	60kgf	14.4
VR-3812-600-100-1500	600	22	72	1400=ビッチ100 x 14	1494	巻15ヶ	3ヶ	巻6ヶ	60kgf	21.5
VR-3812-600-100-2000	600	22	72	1900=ビッチ100 x 19	1994	巻20ヶ	3ヶ	巻6ヶ	60kgf	28.1
VR-3812-600-100-3000	600	22	72	2900=ビッチ100 x 29	2994	巻30ヶ	4ヶ	巻8ヶ	60kgf	41.9

作成日
2017.11.09

検図
竹中

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 スチールローコンベヤ"VR-3812型"
(ローラ径38.1mm)

品番
上記表参照